




MAPRO 9600 喷墨大幅面打印机 安装说明



服务热线:400 902 1018

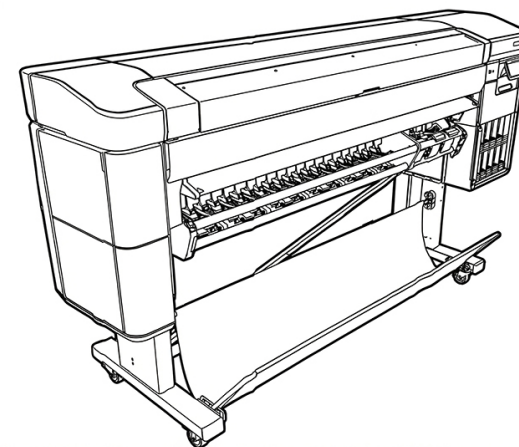

*请仔细阅读这些说明：

此安装说明对如何组装打印机提供了介绍，由于提供了备用螺钉，在组装完打印机后，可能会剩余一些未用的螺钉。


安装空间：所需空间为4平方米。

安装人数：某些任务需要4人完成。

安装时间：组装打印机大约需要90分钟的时间。


必备工具：梅花星型螺丝刀T15、T20、T25(包装箱中仅提供T25的螺丝刀)

安装步骤——包装拆箱

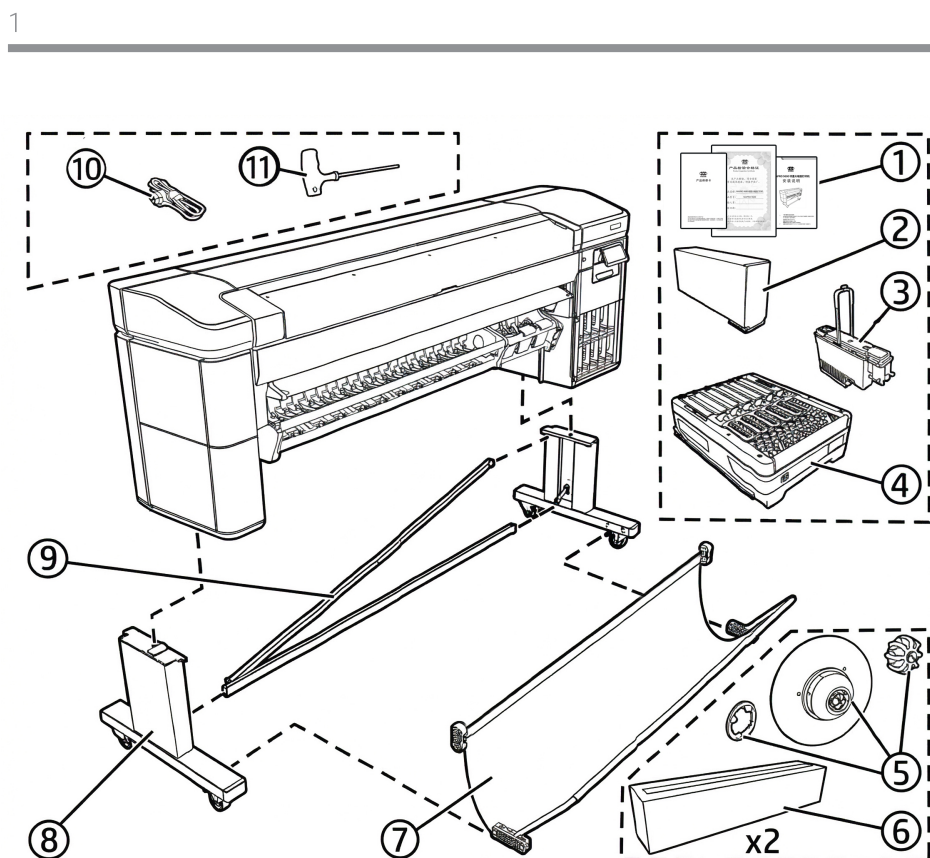


包装箱内的物品


- | | | | |
|----------------|----------|------------|---------|
| 1. 说明书/保修卡/合格证 | 2. 墨盒 | 3. 打印头 | 4. 维护墨盒 |
| 5. 3英寸适配器套件 | 6. 矩形泡沫件 | 7. 纸筐部件 | 8. 支架支腿 |
| 9. 支架杆 | 10. 电源线 | 11. T25螺丝刀 | |

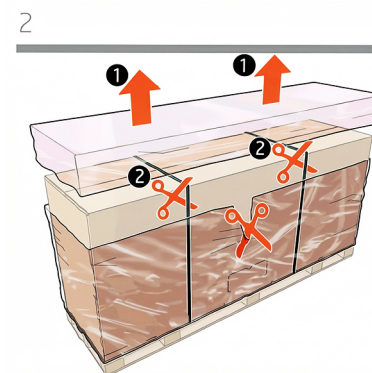


取下塑料保护膜。

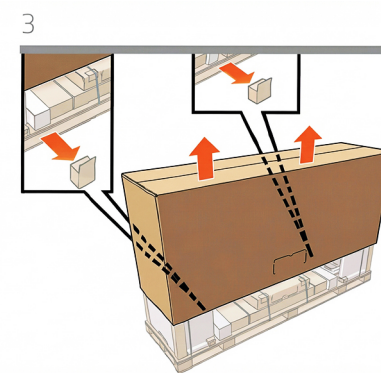


拆开包装箱，然后从托盘背面取下2个木块。

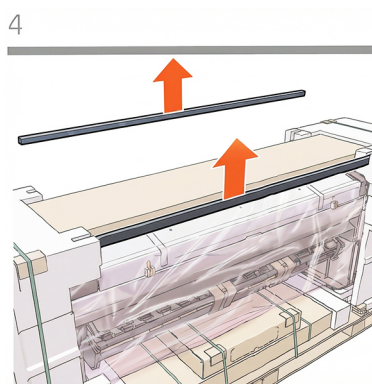


撕下胶带(每根立杆2条)，然后取下2根立杆。

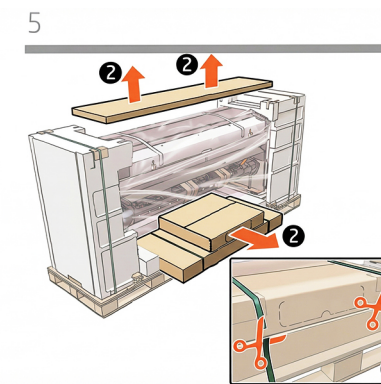


剪断束带，取出收件箱材料、支架盒和纸筐盒。

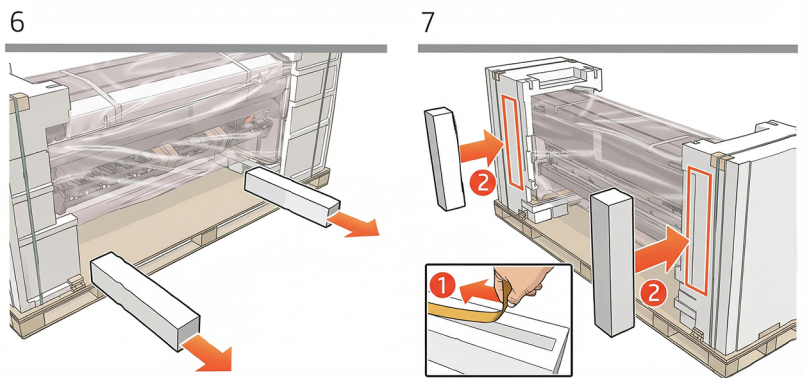


取下矩形泡沫件。

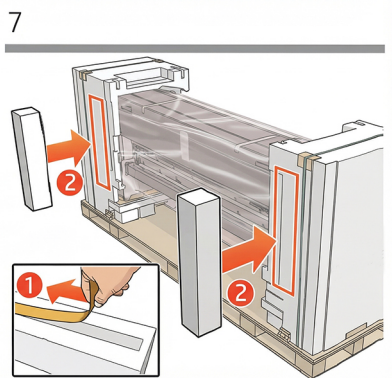


取下胶带衬里，然后用2条胶带将它们固定到打印机的背面。

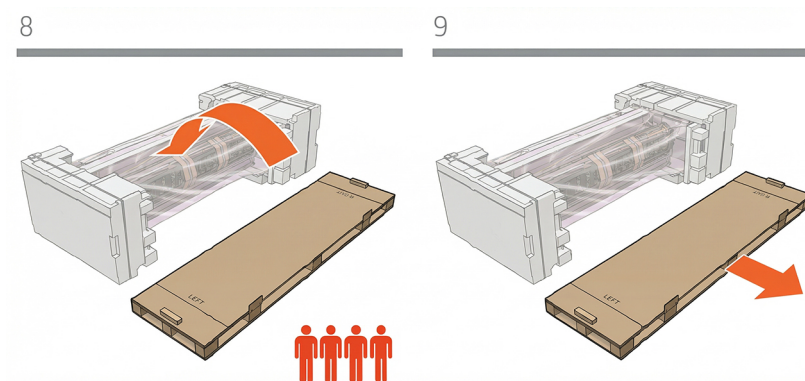


4个人同时握住打印机背面的手柄，转动打印机以将其与托盘分离。

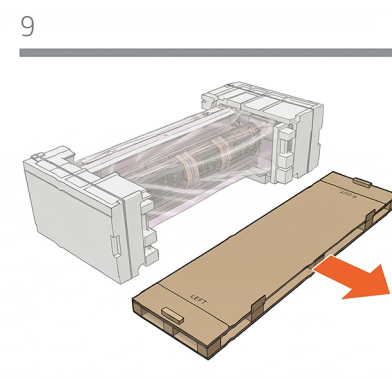

取下托盘。

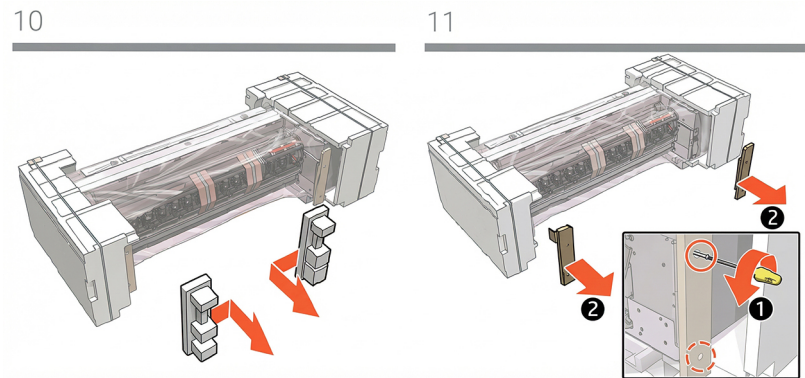


从底部取出2个补充件。

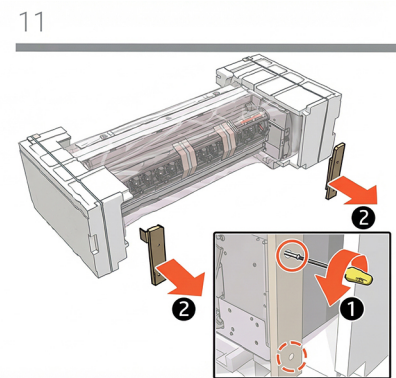


用T25螺丝刀从底部的2个木质底部补充件中取出4颗螺钉。


安装步骤——底座组装

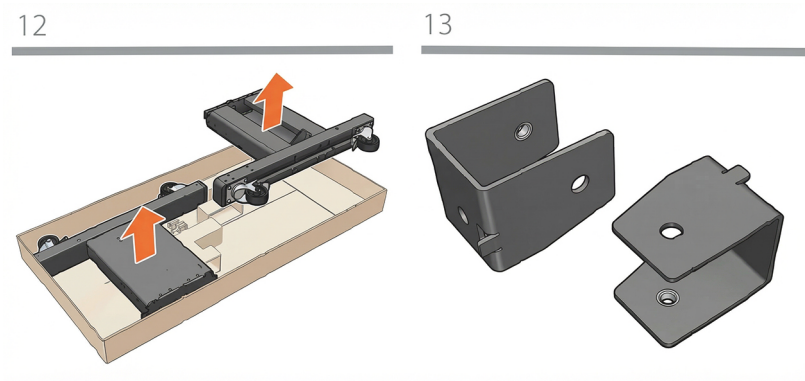


从包装箱中取出支脚。

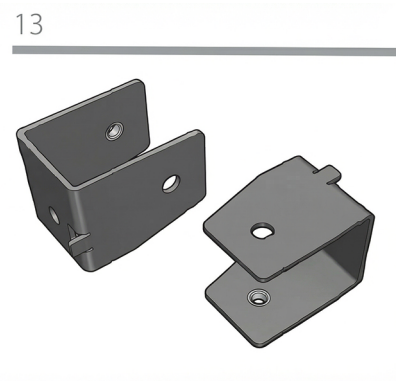


从包装箱中取出2个防倾杆固定架：每个支腿1根防倾杆。

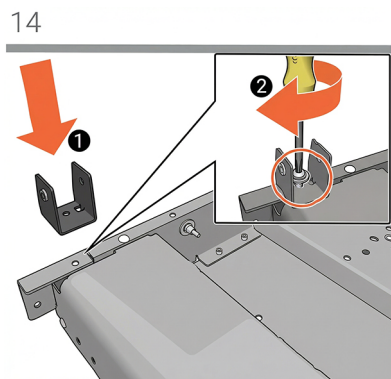


将防倾杆固定架安装到右支腿的顶部，并用1颗螺钉将它固定到位。

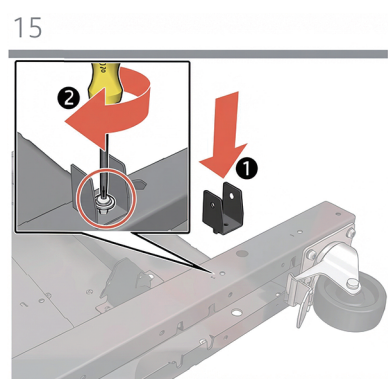


将防倾杆固定架安装到左支腿的底部，并用1颗螺钉将它固定到位。

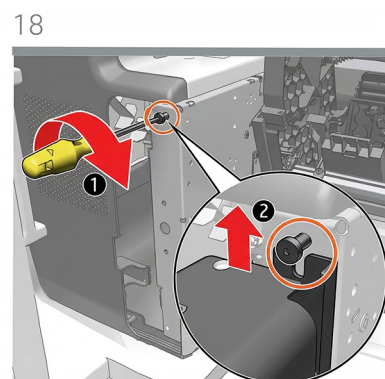


安装顶部螺钉，然后安装左支腿。

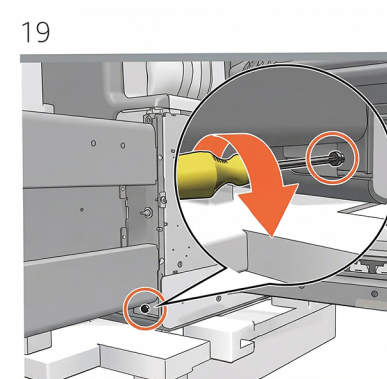


安装下肩螺钉。
注意:左支腿移动是正常的。

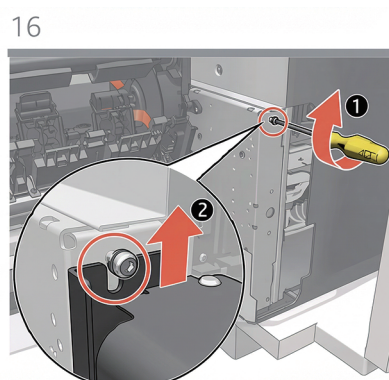


安装上螺钉，但不要将它完全拧紧，然后安装右支腿。

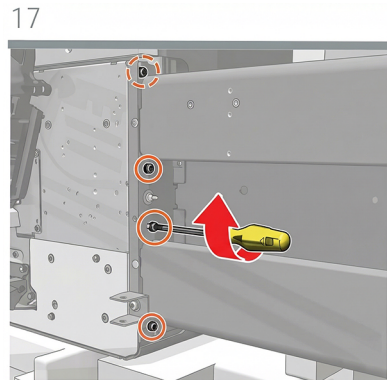

松动安装其他3颗螺钉，然后再完全拧紧所有4颗螺钉。

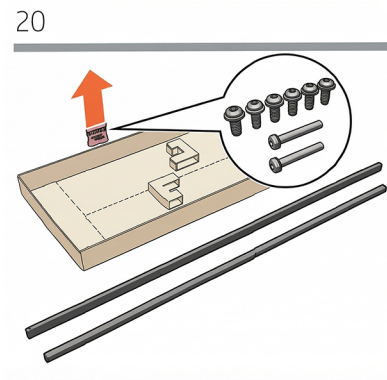


从包装箱内取出支架杆和螺钉。
注意:螺钉可能位于另一个包装箱中。

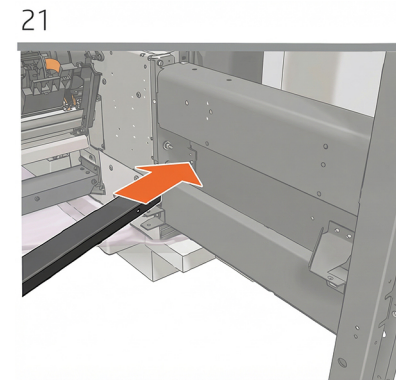


取出最长的横杆并将它插入右支腿槽中。

22

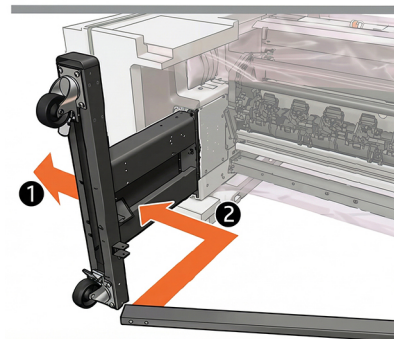


将左支腿移出，并将横杆的另一端放入左支腿槽中。

23

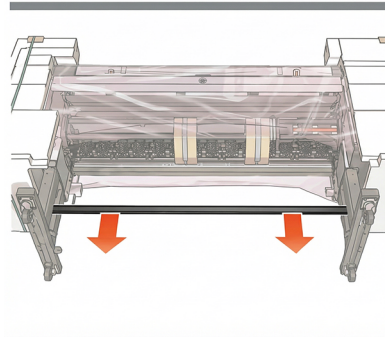


将横杆移至两个支腿的底部。

26

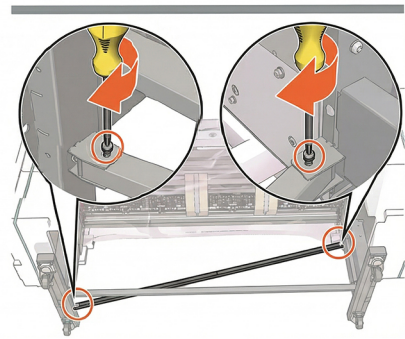

用2颗黑色螺钉将防倾杆固定到位。


27

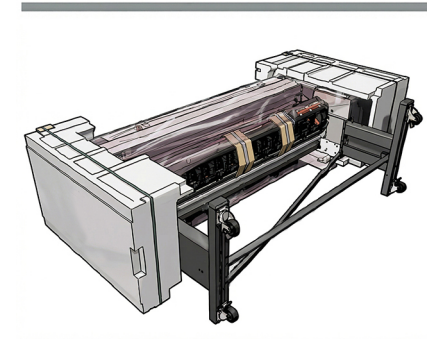

您的打印机应如下所示。


安装步骤——旋转打印机

24

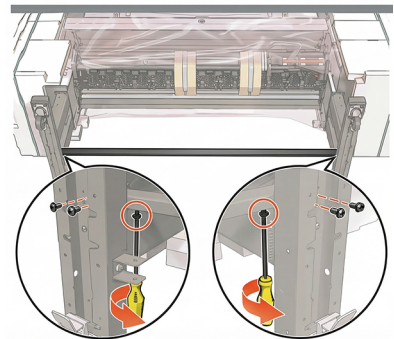


安装防倾杆，然后每侧用1颗螺钉将它固定到防倾杆固定架上。确保将所有黑色螺钉完全拧紧。

25

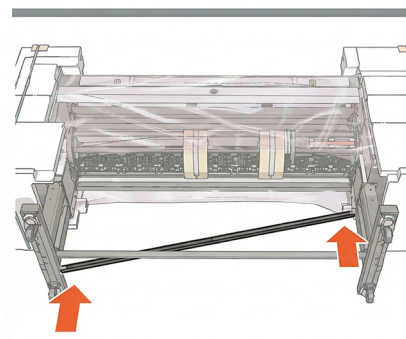

安装防倾杆。
重要提示:中心螺钉的头必须朝上。

28

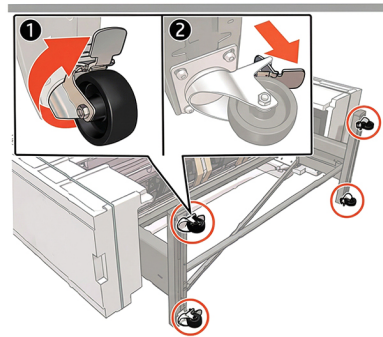


将脚轮朝中心旋转并将其锁定。

29




小心旋转打印机。
重要提示:在后面安排3个人，在前面安排1个人。

30

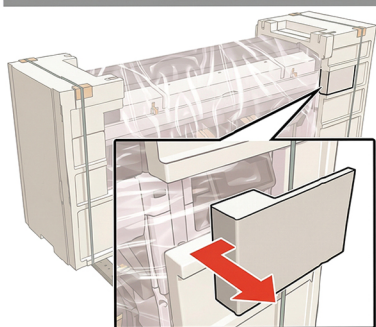


取下前面板上的泡沫件。

31

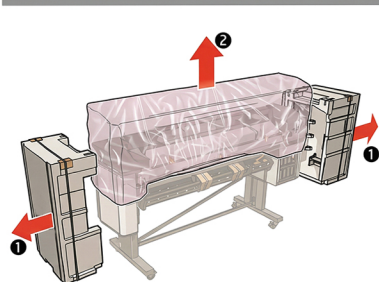


取下侧面的泡沫件端盖。

34

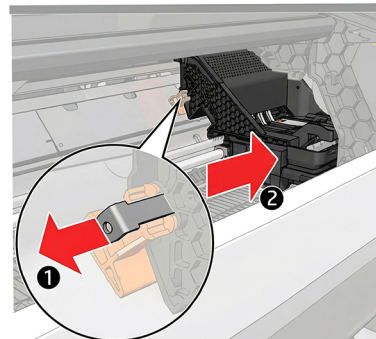


松开滑动架并将它向右移动。

35

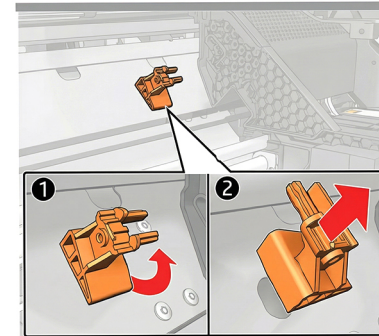


将锁定装置旋转90度，将它从扫描轴梁上取出。

32

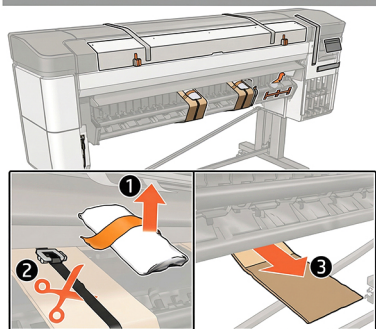

从束带中取下胶带并将它向下拉。
取出纸板。

33

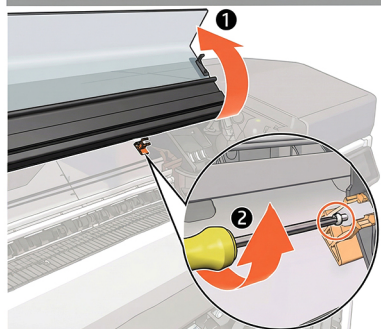
撕下胶带，打开窗口，然后拧
下打印区域右侧的滑动架锁定
装置的螺钉(T15)。


安装步骤——装配纸筐

36

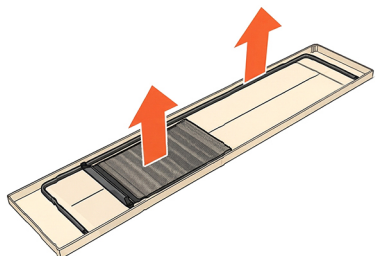


从包装箱中取出纸筐。

37

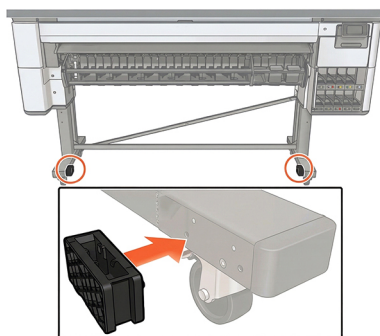

安装2个纸筐固定架:每个支腿内1个。

40

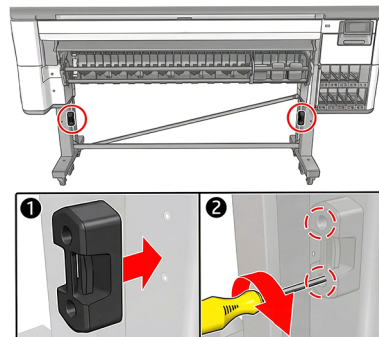


将2个固定架固定到支腿上

41




将金属杆插入没有束带的一侧的织物中。

38

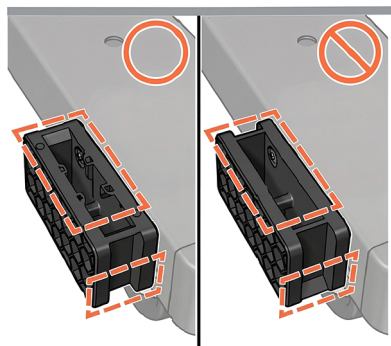


检查是否已正确装配纸筐固定架。

39

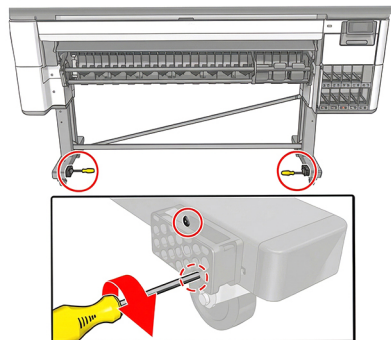


分别用2颗螺钉将纸筐固定架固定到位。

42

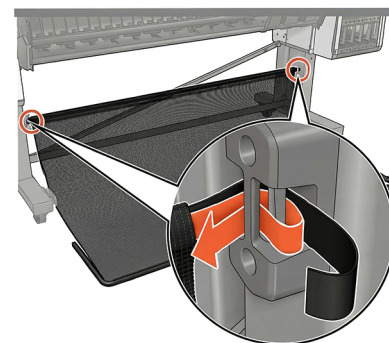

连接纸筐。


43

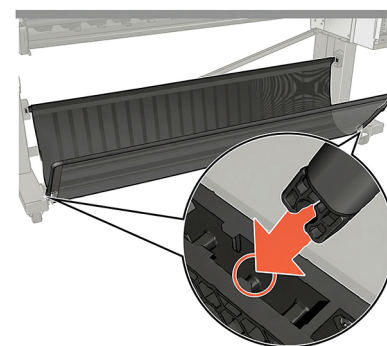

将金属杆插入2个纸筐固定架中, 然后将它卡入到位
注意:请将它垂直插入。

安装步骤——移动和设置打印机

44

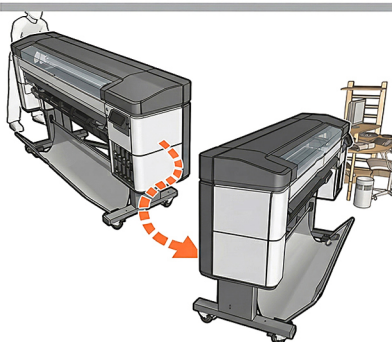

将打印机移至最终放置位置。

45




连接电源线。

重要提示:确保电气系统符合
打印机的要求。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。有关产品和服务的全部保修和保证条款，均已在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。本司对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处概不负责。

46

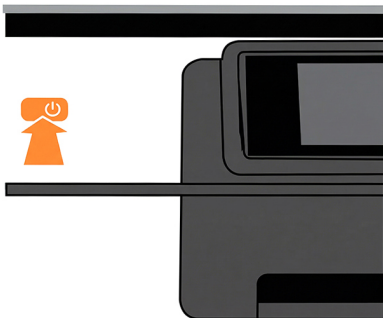

使用前面板旁边的按键打开打印机。